

vallonnLE

ヴァルーンLE



動画はこちら



包装時間の大幅削減を実現する ポストイン封筒対応の包装機械です

- ✓ ポストイン封筒に対応した包装機械で、
単品から複数商品の包装、様々な製品の梱包が可能です
- ✓ 人手作業の負担を減らすと同時に、包装時間の大幅な
削減が期待できます


 **FUJI** ×  **THERE REBO**

1時間当たり約600袋の包装が可能です

- ・最大包装可能寸法はL300mm、W300mm、H30mm（ポストインサイズ）で、単品から複数商品の包装、様々な製品の梱包に対応します。
- ・10袋/min（600袋/h）の包装が可能で、人手作業の負担を減らすと同時に包装時間の大幅な削減が期待できます。

※オプションであるラベラーやバーコードリーダーを活用することで、オペレーター1名で作業が完結する一気通貫の包装システムになります。上位通信システムとの連動も可能です。

※最大包装可能寸法はH寸法によりL/W寸法に制限が入り、袋サイズにより能力（時間当たりの包装可能数量）が増減します。

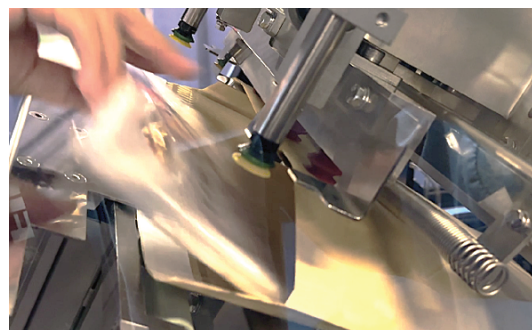


安全性に配慮した構造と安定的な稼働が可能です

- ・商品投入口には開閉式の窓・作業開始ボタンを設置し、安全性に配慮しています。
- ・袋の吸着に3軸ロボットを採用しているため、袋の吸着位置、角度、時間、速度、動作が自由に設定できます。
例えば吸着時に捻るなど、動作の自由度を持たせることが可能です。
袋の特性によっては発生しうる2枚取りや吸着ミスの防止につながり、安定した袋取り出し、開口、封緘作業を実現します。



■包装袋イメージ

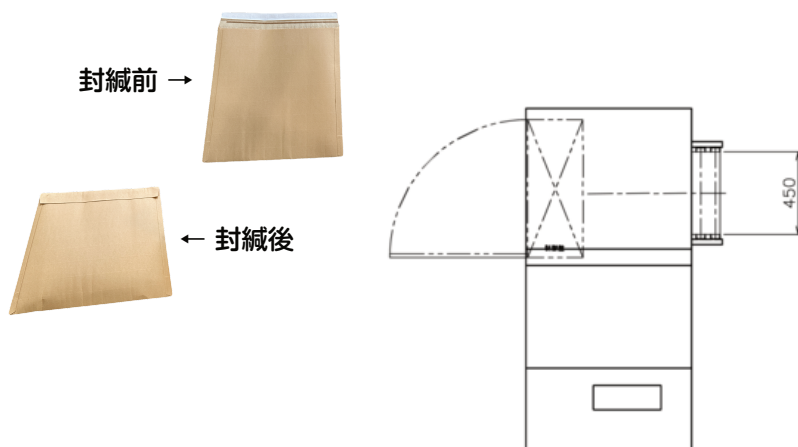

機械仕様	
機械本体	サイズ：L1856mm×W1070mm×H1665mm 重量：約800kg
使用電力	3相 200V 30A
使用エア量	500L/0.5Mpa（暫定）
能力	10袋/min ※袋サイズにより異なる
包装可能寸法（MAX）	L300mm、W300mm、H30mm ※ただしH寸法によりL/Wに制限入ります
オプション	ラベラー、バーコードリーダー、上位通信システム連動

